

Ventiladores tubulares axiais



Ventiladores domésticos para aplicação em conduta

Série T



Ventiladores axiais fabricados em ABS, resistentes aos raios UV.


Indicados para instalação em conduta rígida ou flexível, podem funcionar em situações de extração ou de insuflação.

Motor com rolamentos de esfera de longa duração e grau de proteção IP-24 e com térmico de proteção incluído que garante um funcionamento até 40000 horas em contínuo.



Para instalação em dutos de ar ou conexão a dutos de ar de PVC ou flexíveis.


O motor está equipado com longa vida, rolamentos de esferas livres de manutenção que garantem até 40.000 horas de uso contínuo.




Características técnicas

Modelo	Diâmetro	W	m³/h	pa	dB (A)	A
T 100	100	14	107	46	35	0.06
T 125	125	18	190	56	35	0.08
T 150	150	20	280	60	37	0.09

Curva de funcionamento

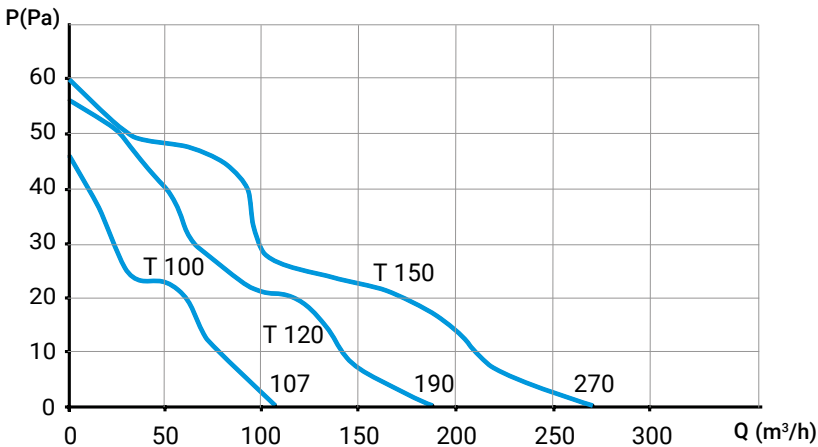

Dimensões

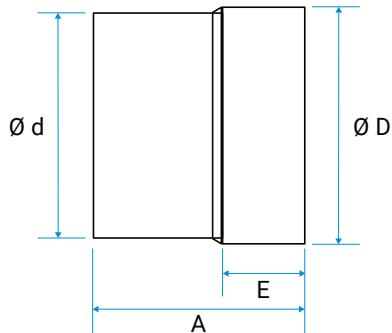

Modelo	d	D	A	E
T 100	100	103	80	30
T 125	125	128	87	30
T 150	150	153	104	35